

XINIU

КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

X9

ООО «Ксинай» в рамках дилерского соглашения с заводом изготовителем, производит гарантийное обслуживание всех моделей экскаваторов марки XINIU. Наша компания выполняет все необходимые работы для обеспечения должного уровня гарантийного обслуживания спецтехники XINIU. Также Вы можете приобрести у нас оригинальные запчасти и расходные материалы.

Для обеспечения долгой и бесперебойной работы техники завод рекомендует выполнять регламентное техническое обслуживание силами авторизованных сервисных центров.

ООО «Ксинай» осуществляет квалифицированное техническое обслуживание техники и осуществляет работы по проведению ТО как на территории заказчика, так и в собственном сервисном центре. ООО «Ксинай» гарантирует, что спецтехника в кратчайшие сроки будет обеспечена гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР XINIU В РОССИИ

ООО «Ксинай»

Центральный офис:

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина д.49

www.xiniu.ru

Тел.: +7 (4912) 52-31-11

Моб. +7 (953) 742-01-38

Email: t523111@yandex.ru



Колесно-гусеничный экскаватор модель: X9
Технические характеристики

Общий вес		8510 кг (ковш)
Вместимость ковша		0,3 м³
Двигатель	Модель	Yanmar 4TNV98T
	Объем	3,319 л
	Мощность двигателя/об. в мин.	55 кВт / 2100 об. в мин.
	Макс. крутящий момент	223.3~243.5 Н.м/1600+1 ОО об. в мин.
Скорость	Скорость движения колес	21 км/ч
	Скорость движения гусениц	3 км/ч
	Скорость движения на ж/д ходу	20 км/ч
	Скорость поворота	9 об. в мин
	Макс. Преодолеваемый уклон	30°
Гидравлическая система	Гидравлическая система	Rexroth
	Насос	насос с переменным расходом
	Давление	25 МПа
	Объем	132 л/мин
	Емкость гидравлического бака	175 л
	Емкость топливного бака	150 л
Объем моторного масла		12 л
Гидролиния для гидромолота (вход и выход)		Да
Дополнительный трубопровод для навесного оборудования(вход и выход)		Да



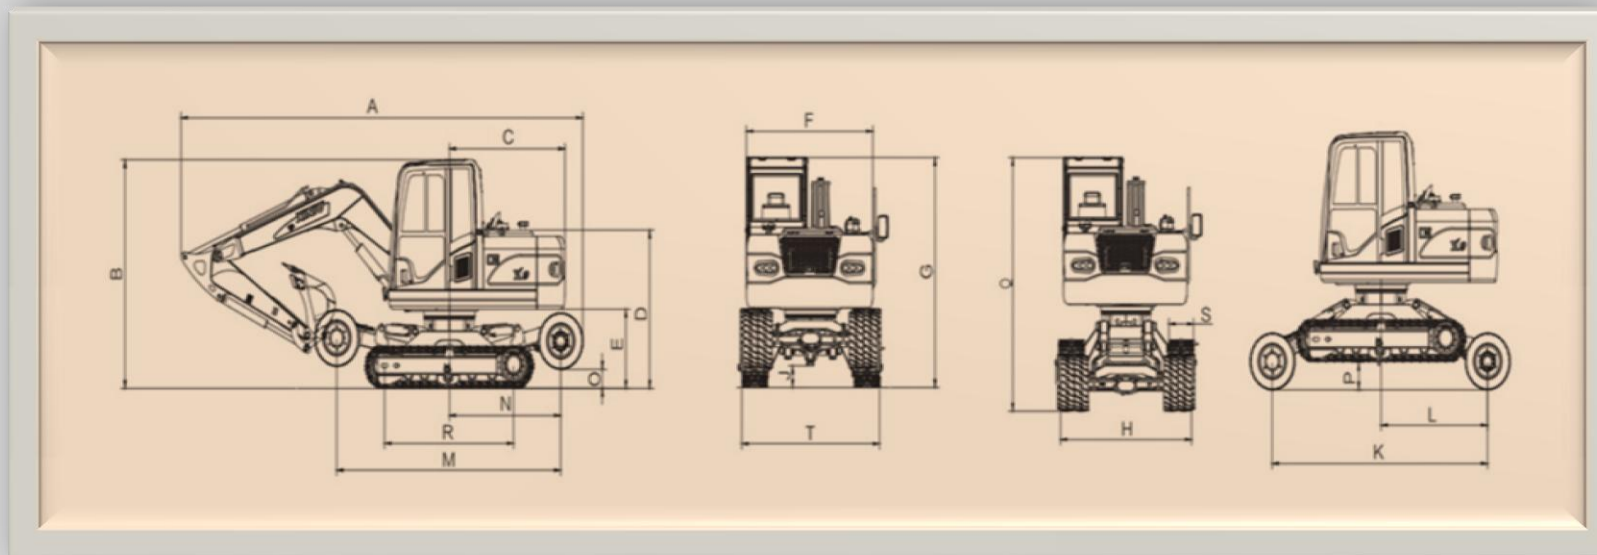


рис.1 Габаритные размеры

A	Общая длина	6570
B	Общая высота	2982
C	Радиус поворота противовеса	1836
D	Высота капота двигателя	2104
E	Просвет противовеса	1120
F	Ширина верхней части	2000
G	Высота кабины (с поднятыми колесами)	2982
H	Ширина шин	2120
J	Дорожный просвет	270
K	Ширина колеи с поднятыми колесами	3400
L	Расстояние от оси вращения до задних колес (с поднятыми колесами)	1682
M	Ширина колеи с опущенными колесами	3560
N	Расстояние от оси вращения до задних колес (с опущенными колесами)	1767
O	Дорожный просвет на задних колесах (с поднятыми колесами)	300
P	Дорожный просвет гусениц (с опущенными колесами)	330
Q	Общая высота (с опущенными колесами)	3190
R	Колесная колея опорного катка	2050
S	Ширина гусеницы	400
T	Наружная ширина гусеницы	2160

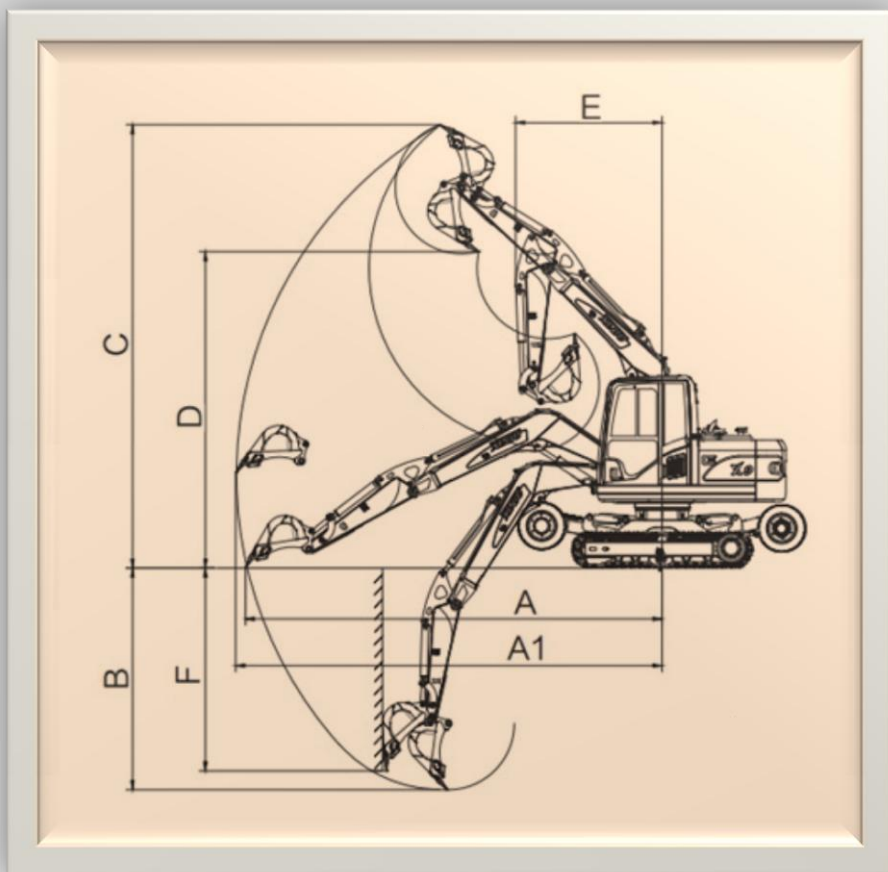


рис.2 Рабочий диапазон

Рабочее устройство		Стрела 3,5 м + Вылет 2 м
A	Макс. радиус черпания	6555
A1	Макс. радиус черпания (на земле)	6680
B	Макс. глубина черпания	3572
C	Макс. глубина черпания	6955
D	Макс. высота опрокидывания	5245
E	Макс. радиус поворота	2540
F	Макс. глубина вертикального черпания	3255
	Усилие резания грунта ковша (КН)	56
	Усилие резания грунта рычага ковша (КН)	36