

XINIU

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

ХN120

ООО «Ксинай» в рамках дилерского соглашения с заводом изготовителем, производит гарантийное обслуживание всех моделей экскаваторов марки XINIU. Наша компания выполняет все необходимые работы для обеспечения должного уровня гарантийного обслуживания спецтехники XINIU. Также Вы можете приобрести у нас оригинальные запчасти и расходные материалы.

Для обеспечения долгой и бесперебойной работы техники завод рекомендует выполнять регламентное техническое обслуживание силами авторизованных сервисных центров.

ООО «Ксинай» осуществляет квалифицированное техническое обслуживание техники и осуществляет работы по проведению ТО как на территории заказчика, так и в собственном сервисном центре. ООО «Ксинай» гарантирует, что спецтехника в кратчайшие сроки будет обеспечена гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР XINIU В РОССИИ
ООО «Ксинай»

Центральный офис:

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина д.49

www.xiniu.ru

Тел.: +7 (4912) 52-31-11

Моб. +7 (953) 742-01-38

Email: t523111@yandex.ru



Технические характеристики XN120		Показатель
Общий вес		10100 кг
Вместимость ковша		0,4 м ³
Двигатель	Модель	WP4.1G125E302
	Объем	4,088 л
	Мощность двигателя/об. в мин.	92 кВт / 2200 об. в мин.
	Макс. крутящий момент	480 Н.м/(1600-1800) об. в мин.
Скорость	Скорость	32 км/ч
	Скорость поворота платформы	11 об. в мин.
	Макс. преодолеваемый уклон	30°
Гидравлическая система	Насос	Поршневой насос
	Давление	30 МПа
	Объем	231 л/мин
	Емкость гидравлического бака	145 л
	Емкость топливного бака	175 л
	Объем моторного масла	12 л



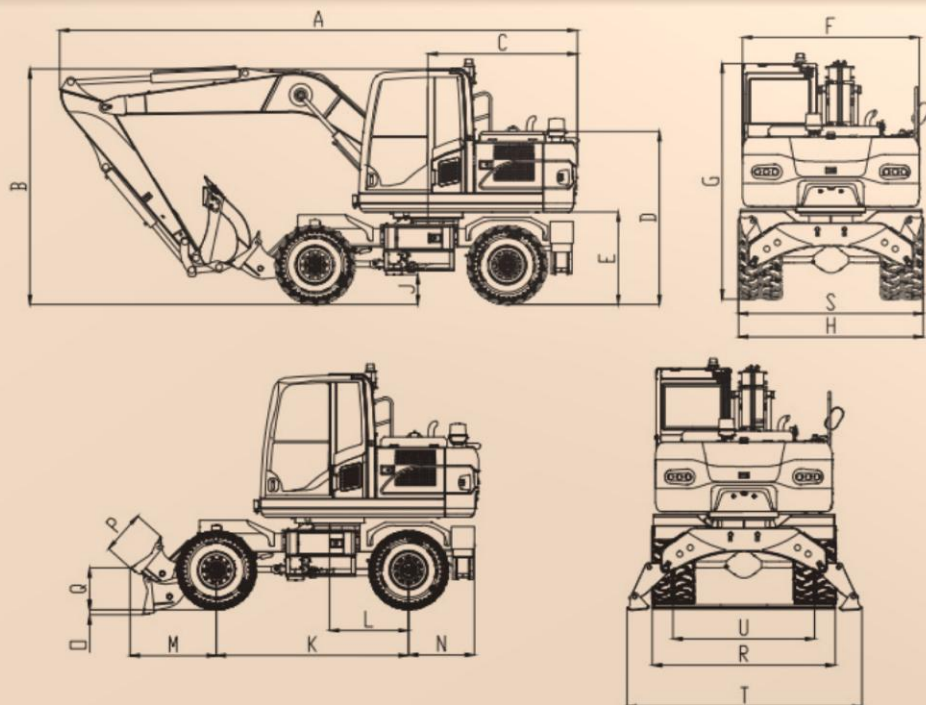


рис.1 Габаритные размеры



№ на Диаграмме	Наименование	Показатель
A	Длина	6730 мм
B	Высота	3071 мм
C	Радиус поворота противовеса	1941 мм
D	Высота капота	2255 мм
E	Просвет противовеса	1206 мм
F	Ширина	2300 мм
G	Высота кабины	3071 мм
H	Наружная ширина колес	2403 мм
J	Клиренс	388 мм
K	Колесная база	2500 мм
L	Расстояние от центра поворота до задней оси	1025 мм
M	Длина от центра колеса до края отвала	1121 мм
N	Длина от центра колеса до задней части экскаватора	862 мм
O	Макс. величина опускания отвала	67 мм
P	Высота отвала	571 мм
Q	Макс. высота подъема отвала	543 мм
R	Ширина отвала	2380 мм
S	Ширина аутригеров в транспортном положении	2402 мм
T	Ширина аутригеров в рабочем положении	3060 мм
U	Ширина колесной базы	1840 мм

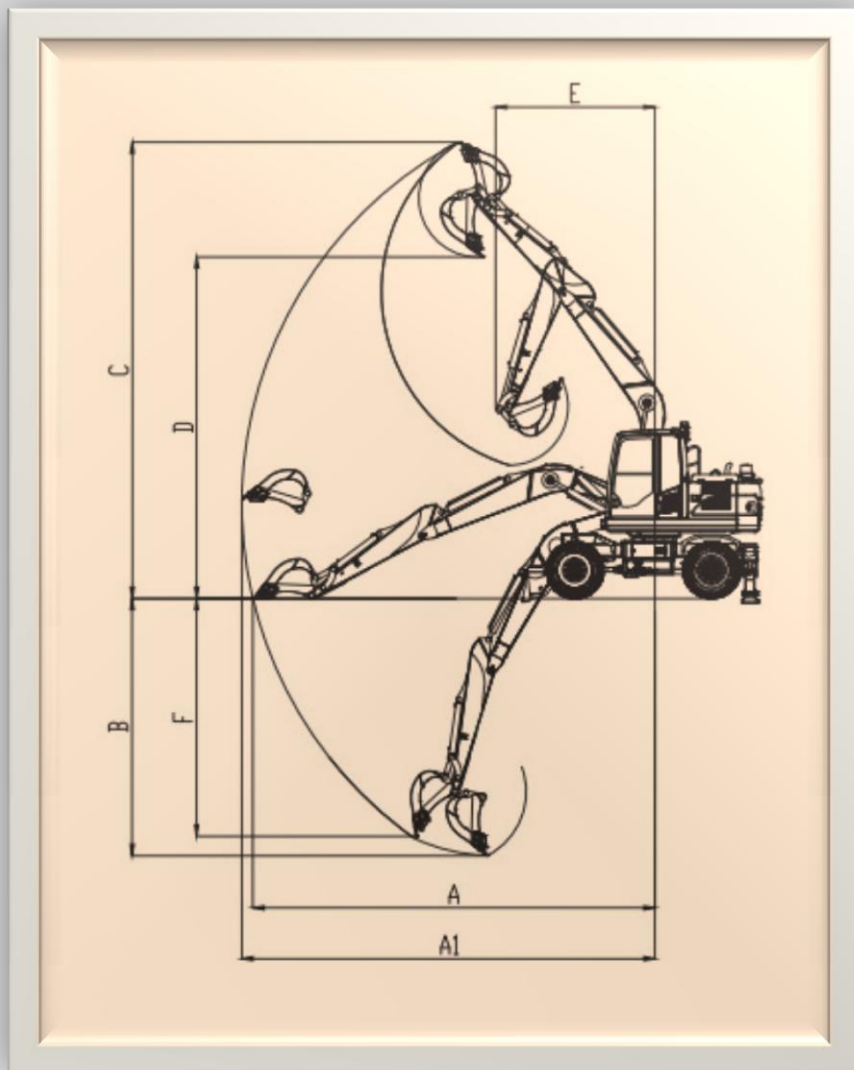


рис.2 Рабочий диапазон

Рабочее устройство		Показатель
A	Макс. радиус черпания	7354 мм
A1	Макс. радиус черпания (на земле)	7559 мм
B	Макс. глубина черпания	4673 мм
C	Макс. высота черпания	8292 мм
D	Макс. высота опрокидывания	6208 мм
E	Мин. радиус поворота	2913 мм
F	Макс. глубина вертикального черпания	4320 мм
	Усилие копания ковша	85 кН
	Усилие копания ковшового рычага	61 кН

