

# XINIU

## ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

### XN18

ООО «Ксинай» в рамках дилерского соглашения с заводом изготовителем, производит гарантийное обслуживание всех моделей экскаваторов марки XINIU. Наша компания выполняет все необходимые работы для обеспечения должного уровня гарантийного обслуживания спецтехники XINIU. Также Вы можете приобрести у нас оригинальные запчасти и расходные материалы.

Для обеспечения долгой и бесперебойной работы техники завод рекомендует выполнять регламентное техническое обслуживание силами авторизованных сервисных центров.

ООО «Ксинай» осуществляет квалифицированное техническое обслуживание техники и осуществляет работы по проведению ТО как на территории заказчика, так и в собственном сервисном центре. ООО «Ксинай» гарантирует, что спецтехника в кратчайшие сроки будет обеспечена гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР XINIU В РОССИИ

ООО «Ксинай»

Центральный офис:

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина д.49

[www.xiniu.ru](http://www.xiniu.ru)

Тел.: +7 (4912) 52-31-11

Моб. +7 (953) 742-01-38

Email: [t523111@yandex.ru](mailto:t523111@yandex.ru)



| Технические характеристики XN18 |                                 | Показатель               |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Общий вес                       |                                 | 1600 кг                  |
| Вместимость ковша               |                                 | 0,045 м <sup>3</sup>     |
| Двигатель                       | Модель                          | Yanmar 3TNV70/74F        |
|                                 | Объем                           | 0,854 л                  |
|                                 | Мощность двигателя/об. в мин.   | 10 кВт / 2200 об. в мин. |
|                                 | Макс. крутящий момент           | 51,9 Н.м/1600 об. в мин. |
| Скорость                        | Усилие копания ковша            | 10,5 кН                  |
|                                 | Усилие копания ковшового рычага | 6,5 кН                   |
|                                 | Максимальное тяговое усилие     | 13,5 кН                  |
|                                 | Скорость движения гусениц       | 3 км/ч                   |
|                                 | Скорость поворота платформы     | 11 об. в мин.            |
|                                 | Макс. преодолеваемый уклон      | 30°                      |
| Гидравлическая система          | Насос                           | Шестеренчатый насос      |
|                                 | Давление                        | 22 МПа                   |
|                                 | Объем                           | 39,6 л/мин               |
|                                 | Емкость гидравлического бака    | 15,3                     |
|                                 | Емкость топливного бака         | 19 л                     |
|                                 | Объем моторного масла           | 2,8 л                    |
|                                 | Материал гусениц                | Резина                   |
|                                 | Давление на грунт               | 40 кПа                   |

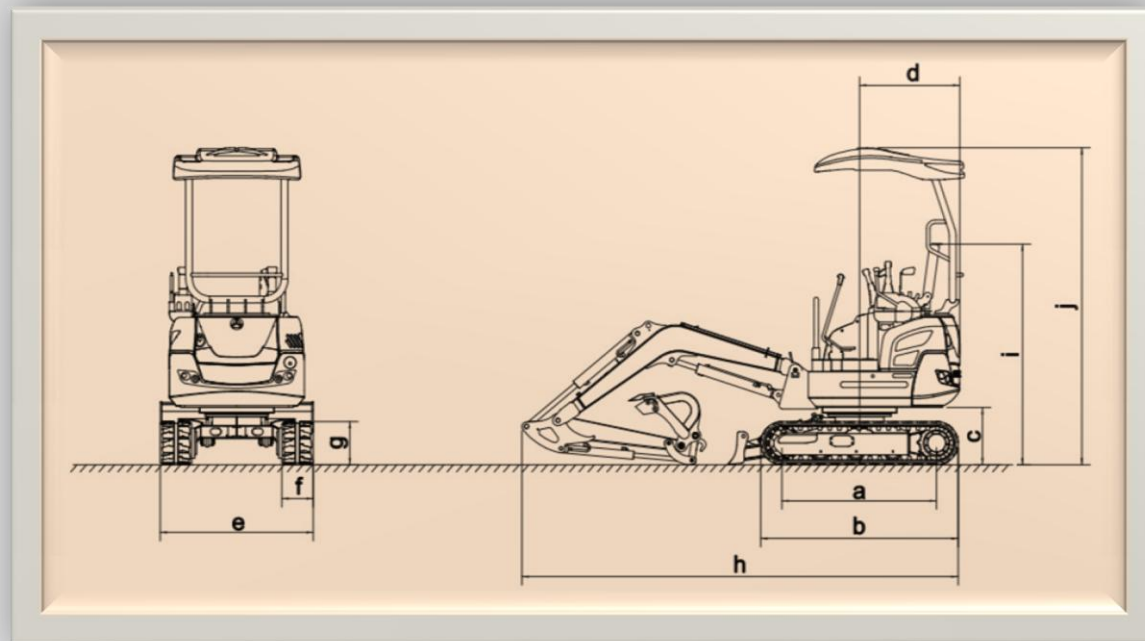


рис.1 Габаритные размеры

| № на<br>Диаграмме | Наименование                               | Показатель |
|-------------------|--------------------------------------------|------------|
| a                 | Колесная база                              | 1130 мм    |
| b                 | Длина гусениц                              | 1450 мм    |
| c                 | Просвет противовеса                        | 420 мм     |
| d                 | Радиус поворота противовеса                | 730 мм     |
| e                 | Наружная ширина гусеницы                   | 1120 мм    |
| f                 | Ширина гусеницы                            | 230 мм     |
| g                 | Высота гусениц                             | 320 мм     |
| h                 | Длина в транспортном положении             | 3160 мм    |
| i                 | Высота спинки сидения оператора над землей | 1620 мм    |
| j                 | Высота                                     | 2377 мм    |

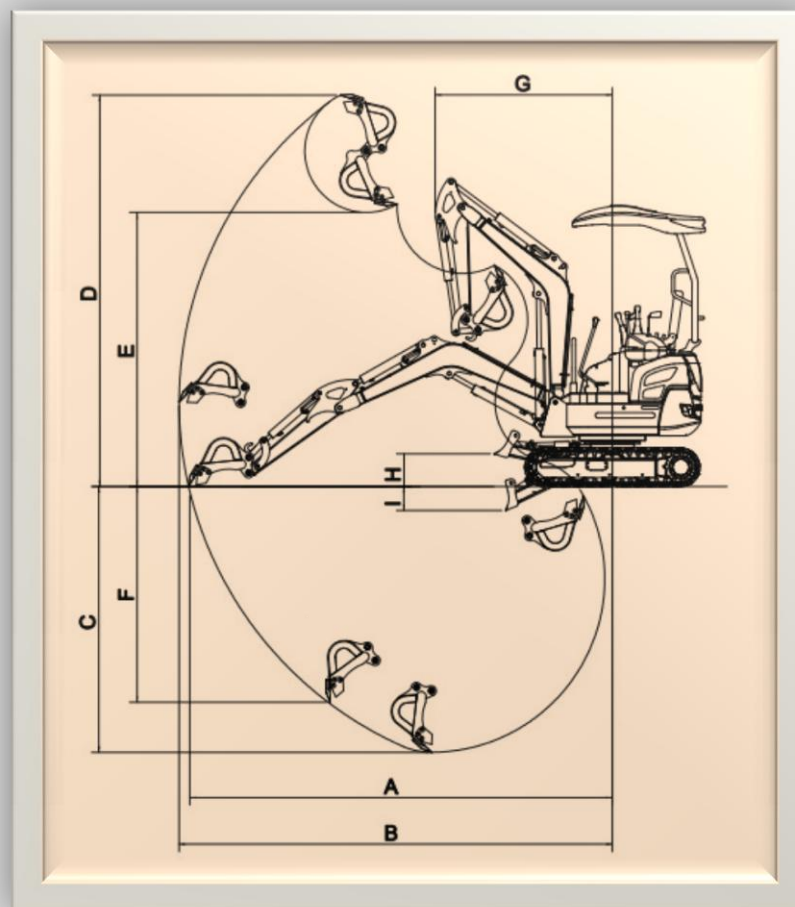


рис.2 Рабочий диапазон

| Рабочее устройство |                                      | Показатель |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| A                  | Макс. радиус черпания (на земле)     | 3500 мм    |
| B                  | Макс. радиус черпания                | 3580 мм    |
| C                  | Макс. глубина черпания               | 2190 мм    |
| D                  | Макс. глубина черпания               | 3230 мм    |
| E                  | Макс. высота опрокидывания           | 2260 мм    |
| F                  | Макс. глубина вертикального черпания | 1780 мм    |
| G                  | Макс. радиус поворота                | 1440 мм    |
| H                  | Макс. высота подъема отвала          | 270 мм     |
| I                  | Макс. глубина опускания отвала       | 200 мм     |