

XINIU

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

XN20

ООО «Ксинай» в рамках дилерского соглашения с заводом изготовителем, производит гарантийное обслуживание всех моделей экскаваторов марки XINIU. Наша компания выполняет все необходимые работы для обеспечения должного уровня гарантийного обслуживания спецтехники XINIU. Также Вы можете приобрести у нас оригинальные запчасти и расходные материалы.

Для обеспечения долгой и бесперебойной работы техники завод рекомендует выполнять регламентное техническое обслуживание силами авторизованных сервисных центров.

ООО «Ксинай» осуществляет квалифицированное техническое обслуживание техники и осуществляет работы по проведению ТО как на территории заказчика, так и в собственном сервисном центре. ООО «Ксинай» гарантирует, что спецтехника в кратчайшие сроки будет обеспечена гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР XINIU В РОССИИ

ООО «Ксинай»

Центральный офис:

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина д.49

www.xiniu.ru

Тел.: +7 (4912) 52-31-11

Моб. +7 (953) 742-01-38

Email: t523111@yandex.ru



Технические характеристики XN20		Показатель
Общий вес		1900 кг
Вместимость ковша		0,048 м ³
Двигатель	Модель	Yanmar 3TNV70/74F
	Объем	0,854 л
	Мощность двигателя/об. в мин.	10 кВт / 2200 об. в мин.
	Макс. крутящий момент	51,9 Н.м/1600 об. в мин.
Скорость	Усилие копания ковша	13,5 кН
	Усилие копания ковшового рычага	10,5 кН
	Максимальное тяговое усилие	17,5 кН
	Скорость движения гусениц	3,4/1,9 км/ч
	Скорость поворота платформы	10,5 об. в мин.
	Макс. преодолеваемый уклон	30°(58%)
Гидравлическая система	Насос	Поршневой насос
	Давление	22 МПа
	Производительность насоса	39 л/мин
	Емкость гидравлического бака	15,3
	Емкость топливного бака	19 л
	Объем моторного масла	2,8 л
	Материал гусениц	Резина
	Давление на грунт	32,8 кПа

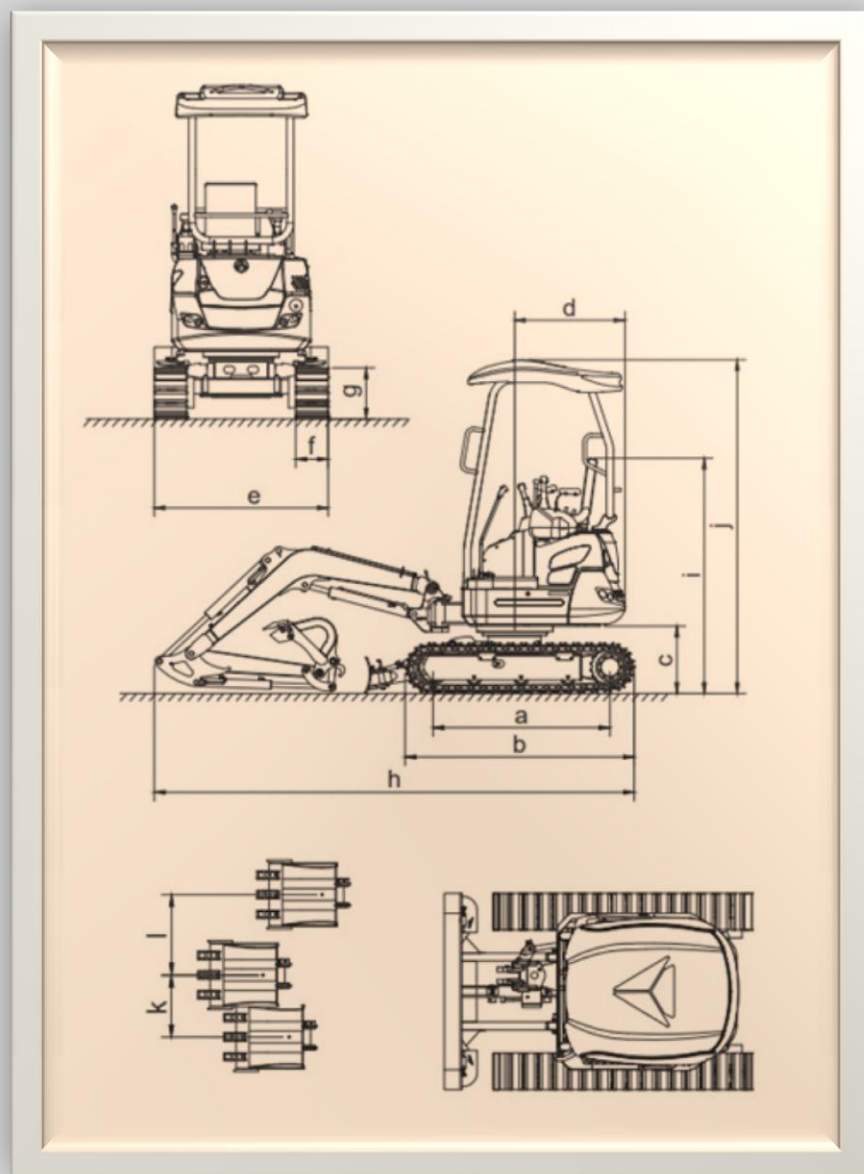


рис.1 Габаритные размеры

№ на Диаграмме	Наименование	Показатель
a	Колесная база	1230 мм
b	Длина гусениц	1590 мм
c	Просвет противовеса	473 мм
d	Радиус поворота противовеса	790 мм
e	Наружная ширина гусеницы	990 (1120) мм
f	Ширина гусеницы	230 мм
g	Высота гусениц	360 мм
h	Длина в транспортном положении	3400 мм
i	Высота спинки сидения оператора над землей	1660 мм
j	Высота	2380 мм
k	Поворот стрелы - влево	390 мм
l	Поворот стрелы – вправо	570 мм

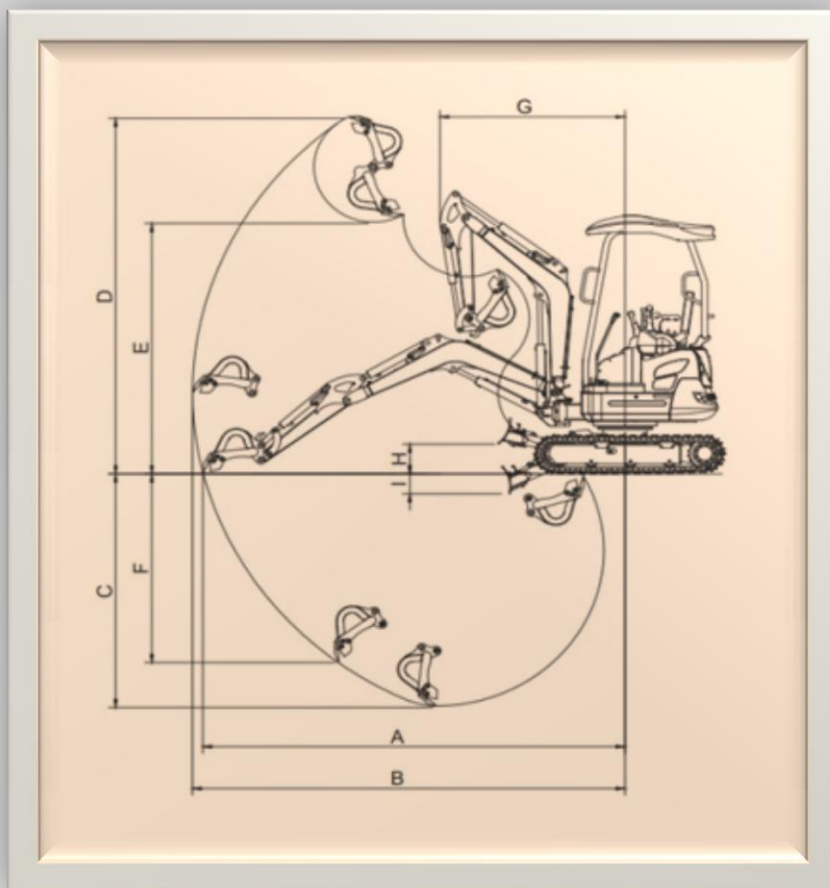


рис.2 Рабочий диапазон

Рабочее устройство		Показатель
A	Макс. радиус копания (на земле)	3610 мм
B	Макс. радиус копания	3700 мм
C	Макс. глубина копания	2150 мм
D	Макс. высота копания	3230 мм
E	Макс. высота опрокидывания	2310 мм
F	Макс. глубина вертикального копания	1740 мм
G	Макс. радиус поворота	1580 мм
H	Макс. высота подъема отвала	275 мм
I	Макс. глубина опускания отвала	200 мм