

XINIU

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

XN80

ООО «Ксинай» в рамках дилерского соглашения с заводом изготовителем, производит гарантийное обслуживание всех моделей экскаваторов марки XINIU. Наша компания выполняет все необходимые работы для обеспечения должного уровня гарантийного обслуживания спецтехники XINIU. Также Вы можете приобрести у нас оригинальные запчасти и расходные материалы.

Для обеспечения долгой и бесперебойной работы техники завод рекомендует выполнять регламентное техническое обслуживание силами авторизованных сервисных центров.

ООО «Ксинай» осуществляет квалифицированное техническое обслуживание техники и осуществляет работы по проведению ТО как на территории заказчика, так и в собственном сервисном центре. ООО «Ксинай» гарантирует, что спецтехника в кратчайшие сроки будет обеспечена гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР XINIU В РОССИИ

ООО «Ксинай»

Центральный офис:

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина д.49

www.xiniu.ru

Тел.: +7 (4912) 52-31-11

Моб. +7 (953) 742-01-38

Email: t523111@yandex.ru



Технические характеристики XN80		Показатель
Общий вес		6730 кг
Вместимость ковша		0,3 м ³
Двигатель	Модель	Yanmar 4TNV98-ZCSLKC
	Объем	3,319 л
	Мощность двигателя/об. в мин.	46,3 кВт / 2200 об. в мин.
	Макс. крутящий момент	223,3-243,5 Н.м/1600+/-100 об. в
Скорость	Усилие копания ковша	52 кН
	Усилие копания ковшового рычага	38 кН
	Максимальное тяговое усилие	13,5 кН
	Скорость движения гусениц	4/2 км/ч
	Скорость поворота платформы	9 об. в мин.
	Макс. преодолеваемый уклон	35°
Давление на грунт		39 кПа



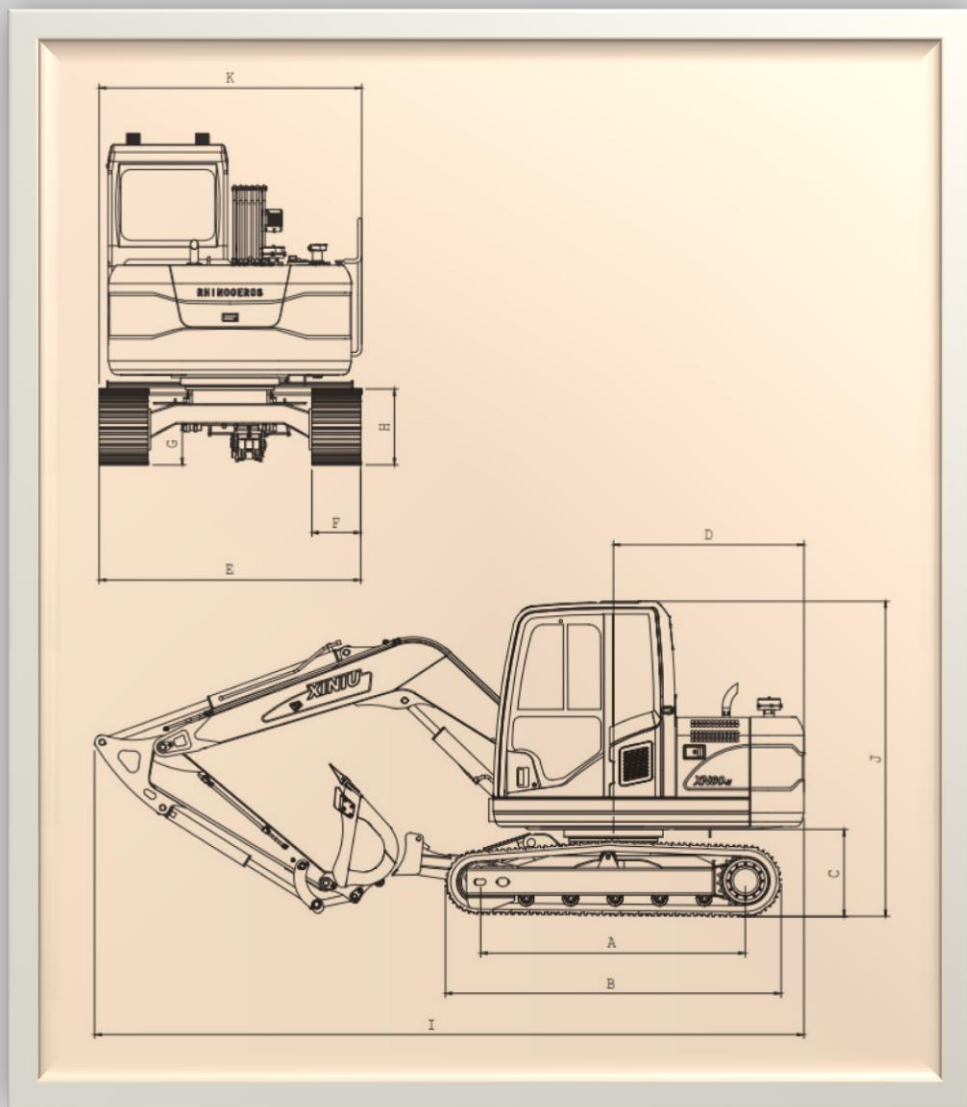


рис.1 Габаритные размеры

№ на Диаграмме	Наименование	Показатель
A	Колесная база	2200 мм
B	Длина гусениц	2750 мм
C	Просвет противовеса	720 мм
D	Радиус поворота противовеса	1570 мм
E	Наружная ширина гусеницы	2150 мм
F	Ширина гусеницы	400 мм
G	Клиренс	345 мм
H	Высота гусениц	650 мм
I	Длина в транспортном положении	5830 мм
J	Высота кабины	2600 мм
K	Ширина	2160 мм



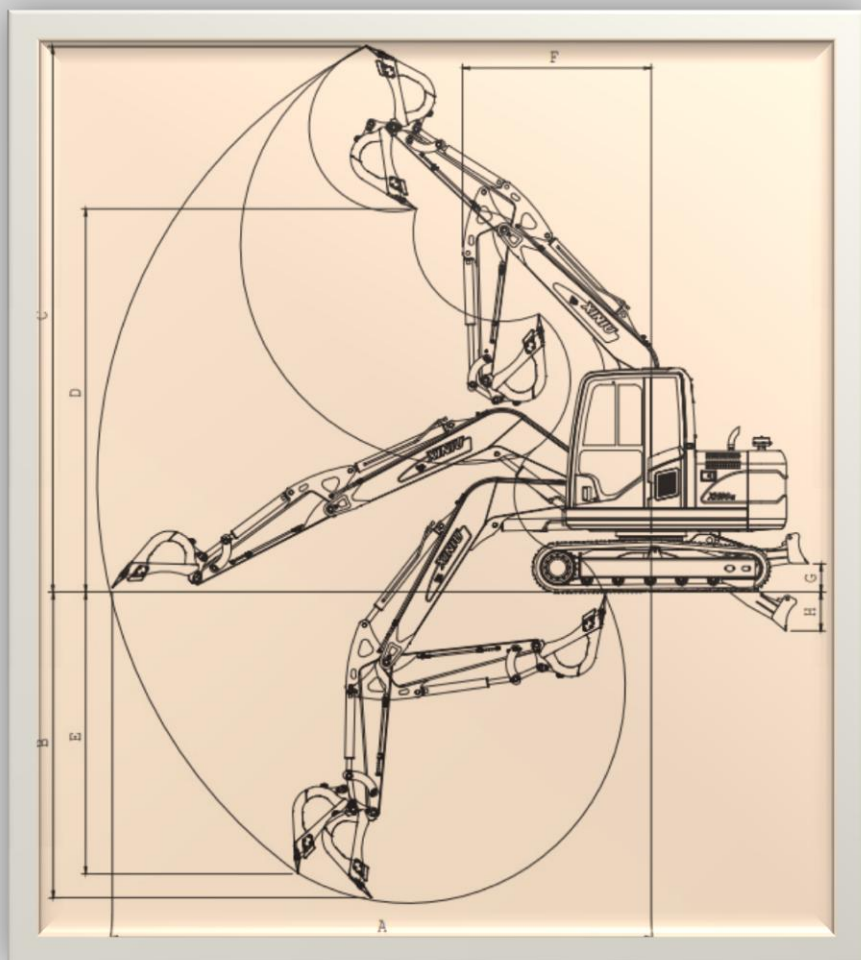


рис.2 Рабочий диапазон

Рабочее устройство		Показатель
A	Макс. радиус черпания (на земле)	6140 мм
B	Макс. глубина черпания	3440 мм
C	Макс. высота черпания	6220 мм
D	Макс. высота опрокидывания	4540 мм
E	Макс. глубина вертикального черпания	3190 мм
F	Макс. радиус поворота	2180 мм
G	Макс. высота подъема отвала	335 мм
H	Макс. глубина опускания отвала	440 мм