

XINIU

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

XN85

ООО «Ксинай» в рамках дилерского соглашения с заводом изготовителем, производит гарантийное обслуживание всех моделей экскаваторов марки XINIU. Наша компания выполняет все необходимые работы для обеспечения должного уровня гарантийного обслуживания спецтехники XINIU. Также Вы можете приобрести у нас оригинальные запчасти и расходные материалы.

Для обеспечения долгой и бесперебойной работы техники завод рекомендует выполнять регламентное техническое обслуживание силами авторизованных сервисных центров.

ООО «Ксинай» осуществляет квалифицированное техническое обслуживание техники и осуществляет работы по проведению ТО как на территории заказчика, так и в собственном сервисном центре. ООО «Ксинай» гарантирует, что спецтехника в кратчайшие сроки будет обеспечена гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР XINIU В РОССИИ
ООО «Ксинай»

Центральный офис:

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина д.49

www.xiniu.ru

Тел.: +7 (4912) 52-31-11

Моб. +7 (953)742-01-38

Email: t523111@yandex.ru



Технические характеристики XN85L		Показатель
Общий вес		7480 кг
Вместимость ковша		0,3 м ³
Двигатель	Модель	Yanmar 4TNV98
	Объем	3,319 л
	Мощность двигателя/об. в мин.	44 кВт / 2200 об. в мин.
	Макс. крутящий момент	223,3 Н.м/1600 об. в мин.
Скорость	Усилие копания ковша	58 кН
	Усилие копания ковшового рычага	40 кН
	Максимальная скорость	30 км/ч
	Скорость поворота платформы	10,5 об. в мин.
	Макс. преодолеваемый уклон	30°
Гидравлическая система	Насос	Rexroth
	Давление	25 МПа
	Производительность насоса	158,4 л/мин
	Емкость гидравлического бака	118
	Емкость топливного бака	170 л
	Объем моторного масла	12 л



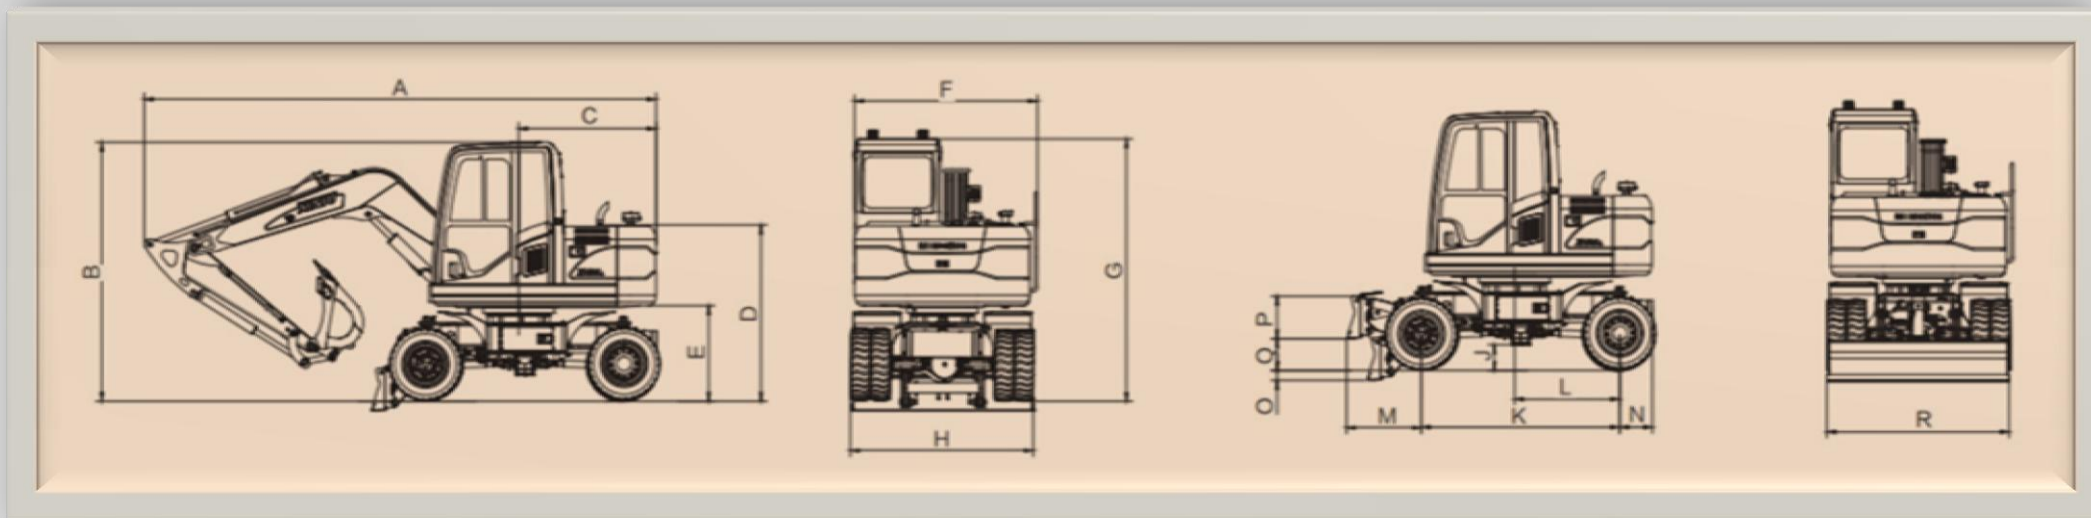


рис.1 Габаритные размеры

A	Общая длина	6030
B	Общая высота	3005
C	Радиус поворота противовеса	1570
D	Высота капота двигателя	2010
E	Просвет противовеса	1090
F	Ширина верхней части	2085
G	Высота кабины	2945
H	Ширина по шинам	2090
J	Дорожный просвет	280
K	Колесная база	2260
L	Расстояние от оси вращения до задних колес	1200
M	Длинна от центра колеса до края отвала	850
N	Длина от центра колеса до края задней части экскаватора	376
O	Макс. величина опускания отвала	112
P	Высота отвала	486
Q	Макс. высота подъема отвала	365
R	Ширина отвала	2080

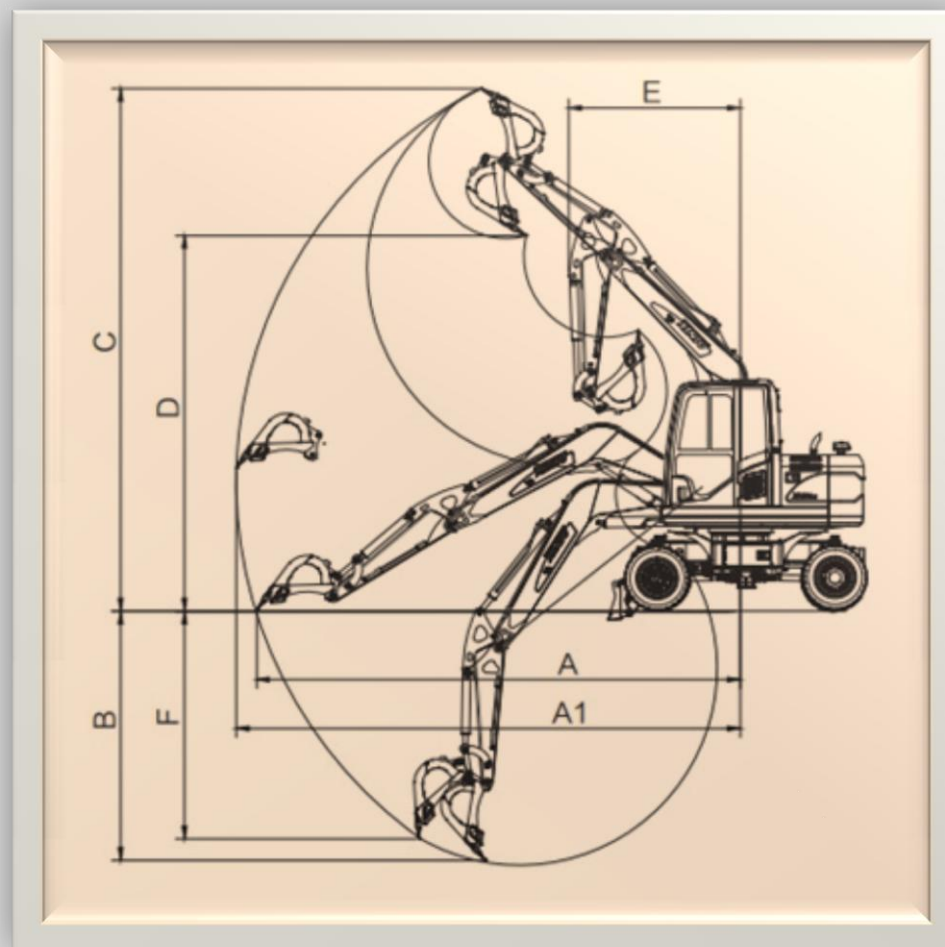


рис.2 Рабочий диапазон

Рабочее устройство		Показатель
A	Макс. радиус копания	6345 мм
A1	Макс. радиус копания (на земле)	6610 мм
B	Макс. глубина копания	3330 мм
C	Макс. высота копания	6820 мм
D	Макс. высота опрокидывания	4945 мм
E	Мин. радиус поворота	2330 мм
F	Макс. глубина вертикального копания	3055 мм